



## ПрАТ «ІНТЕРТЕХНІКА» дякує Вам за придбання нашого холодильного приладу




Ми сподіваємося, що і надалі вибір залишиться за нашою продукцією і, у свою чергу, подбаємо щоб не розчарувати Вас, а також врахувати усі Ваші побажання і зауваження по роботі придбаного Вами холодильного приладу.

Ця «Настанова з експлуатації» містить важливу інформацію та вказівки по установленню та експлуатації холодильного приладу. Надійна та економічна робота холодильного приладу залежить від дотримання наведених в настанові вказівок.

При купівлі холодильного приладу обов'язково перевірте його працездатність, комплектність, відсутність механічних пошкоджень, також якість виробу у цілому.

Переконайтеся в тому, що у «Настанові з експлуатації» та у «Паспорті виробу» вклеєні контрольні талони з вказівкою дати випуску товару.

Вимагайте товарний чек, проставлення штампу торговельної організації, дати продажу. Після продажу претензії по механічним ушкодженням та некомплектності виробу не приймаються.

	<b>УВАГА!</b> <b>Обов'язково дотримуйтесь наступних попереджувальних вказівок</b>
	<b>Дані вимоги пов'язані з безпекою при експлуатації та обов'язкові для виконання</b>
	<b>Наказ обов'язкових дій щоб уникнути небезпеки</b>

## ЗМІСТ

1 Реєстрація холодильного приладу.....	4
2 Загальні вказівки .....	4
3 Технічні дані.....	5
4 Комплект постачання.....	6
5 Вимоги безпеки.....	6
6 Будова шафи.....	7
7 Порядок установлення та підготовка до роботи.....	9
8 Порядок роботи.....	9
9 Догляд за шафою.....	10
10 Правила зберігання та транспортування.....	10
11 Утилізація .....	10
12 Можливі пошкодження та методи їх усунення.....	11
13 Гарантійне обслуговування.....	11
14 Гарантійні зобов'язання.....	21
15 Додаток А Рисунки.....	23
16 Додаток Б Індикатори роботи холодильного агрегату і режиму розморожування.....	26
17 Додаток В Можливі несправності та методи їх усунення.....	27
18 Додаток Г Єдиний диспетчерський центр з гарантійного обслуговування продукції ПрАТ «ІНТЕРТЕХНІКА» на території України.....	29
19 Додаток Д Єдиний диспетчерський центр з гарантійного обслуговування продукції ПрАТ «ІНТЕРТЕХНІКА» на території Росії.....	29

## 1 РЕЄСТРАЦІЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИЛАДУ

Модель, заводський номер, дата випуску холодильного приладу зазначені на табличці, що розташована на внутрішній бічній стінці шафи. Внесіть у приведену нижче форму всі необхідні відомості та зберіжіть, як документ, що підтверджує зроблену Вами покупку. Сюди ж приколить чек.

Дата покупки: .....

Дилер, що продав холодильний прилад .....

Адреса дилера: .....

Номер телефону дилера .....

Модель: .....

Заводський номер .....

## 2 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

2.1 Шафа холодильна торговельна "INTER -550T" Ш-0,53-СР ("зима-літо") призначена для охолодження, зберігання, демонстрації та продажу охолоджених упакованих продуктів харчування та напоїв.

Найменування холодоагента, споживча потужність, напруга та струм подані на табличці шафи, що розміщена на внутрішній бічній стороні шафи.

2.2 Шафа холодильна відповідає діючим європейським нормам з безпеки електричних приладів. Вона зазнала ретельних випробувань та перевірки для оцінки її безпеки і надійності.

**Чітке слідування вимогам дійсної настанови гарантує безвідмовну роботу холодильного приладу.**



2.3 Пакувальні матеріали можуть бути використані вдруге, тому радимо Вам віднести їх до пункту збору вторинної сировини, щоб вони були використані вдруге.

2.4 Перед підключенням приладу до електромережі переконайтеся, що паспортні дані приладу відповідають даним Вашої електромережі.

2.5 Електрична безпека приладу забезпечена лише у тому випадку, якщо він підключений до електричної системи, устаткованої ефективним **заземленням**, відповідним діючому законодавству.

2.6 При використанні приладу холодильного необхідно дотримуватися таких основних правил:

- не торкатися приладу мокрими або вологими руками та ногами;
- не тягнути за шнур живлення для відключення вилки від розетки;
- не піддавати прилад атмосферному впливу;
- не дозволяти дітям користуватися приладом без догляду дорослих;
- використання приладу не за призначенням може бути небезпечним, особливо для дітей;
- не виймати та не вставляти вилку мокрими руками;
- перед виконанням будь-якої операції з прибирання або обслуговування, необхідно відключити прилад від мережі електроживлення;
- у випадку зіпсування або несправної роботи холодильного приладу необхідно вимкнути його і не намагатися відремонтувати самостійно.



**Шановний покупець!**

**Коли купуєте шафу обов'язково перевірте працездатність, комплектність, відсутність механічних пошкоджень, а також якість виробу взагалі.**

**Виготівник залишає за собою право зміни конструктивних рішень, що не впливають на основні характеристики виробу**

## 3 ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Таблиця 1 - Технічні дані

Найменування параметрів	«INTER-550T» («зима-літо») з переднім захистом	«INTER-550T» («зима-літо») без захиста переднього
Внутрішній об'єм холодильного приладу, м <sup>3</sup>	0,53	
Температура внутрішнього об'єму шкафи при температурі навколишнього повітря від мінус 30°C до плюс 40°C, °C	від 0 до 7	
Добове споживання електроенергії при температурі навколишнього повітря плюс 26°C, середньої температурі внутрішнього об'єму шкафи плюс 3,5°C, кВт.чх24ч		
• з вимкненими лампами освітлення холодильної камери і рекламної панелі, не більше	5,8	
• з вимкненими лампами освітлення холодильної камери і рекламної панелі, не більше	4,5	
Номінальна споживча потужність, Вт, не більше	470	
Номінальний споживчий струм, А, не більше	3,0	
Габаритні розміри, мм, не більше:		
• висота	2120	2085
• ширина	696	680
• глибина	680	675
Маса (нетто), кг, не більше	129	121
Площа полиць, для зберігання продуктів, що охолоджуються, м <sup>2</sup>	1,178	
Коректований рівень звукової потужності, дБА, не більше	69	
Вміст срібла у паяних стиках холодильного агрегату, г	1,62	

**Примітка** - Теплоенергетичні параметри визначаються за стандартною методикою в лабораторних умовах при регламентованих температурі оточуючого середовища, вологості повітря, тощо.

## 4 КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

4.1 Перед тим, як читати далі настанову, подивіться рисунки (додаток А), що розташовані після текстової частини.

4.2 У комплект постачання входять упакована шафа з набором комплектуючих виробів згідно з таблицею 2 та рисунками додатка А, настанова з експлуатації, паспорт виробу.

Таблиця 2 - Комплектуючі вироби

Найменування комплектуючих виробів	Рисунок	Позиція	«INTER-550T» Ш-0,53-СР ("зима-літо")
			Кількість, шт.
Полиця	А.1,А.2	3	4
Цінникоутримувач	А.2	15	4
Кронштейн	А.1	4	16
Ручка	А.1	11	1
Шуруп	А.1	10	2
Опора	А.1	7	4



**Примітка** - Виконання: СР- скляні двері, рекламна панель.

## 5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ



5.1 Перед підключенням приладу до електромережі, переконайтеся, що мережний шнур не пошкоджений. Якщо є пошкодження мережного шнура, виріб не вмикайте. Викличте спеціаліста для заміни мережного шнура.

5.2 Переконайтеся у тому, що вилка підходить до розетки, що поперечний переріз дроту розраховано на струм, що використовується. Підключайте холодильний прилад до розетки, розташованої в легкодоступному для швидкого відключення місці.



**Забороняється підключення шафи холодильної до електричної мережі з використанням подовжувача.**

**При необхідності заміни мережного шнура при його пошкодженні, або на шнур іншої довжини, слід звернутися до майстерні з сервісного обслуговування**



5.3 **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використання перехідників і трійників, що можуть викликати підігрів і підгорання контактів.

5.4 **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** експлуатувати шафу в умовах:

- з температурою навколишнього повітря нижче мінус 30°C та вище плюс 40°C;
- з підвищеною відносною вологістю (більше 70%);
- з хімічно активним середовищем (шкідливо діючим на матеріали шафи).

5.5 Вимикайте холодильний прилад в період прибирання шафи, а також миття підлоги біля приладу. Запобігайте потраплянню вологи на деталі, що розташовані у нижній частині приладу. Якщо волога випадково потрапила на вказані частини, зберіть її м'якою тканиною, потім дайте можливість волозі остаточно висохнути.



**Вмикати шафу в електромережу можна тільки після повного висихання вологи. Не пошкодьте мережний шнур під час переміщення холодильного приладу.**

5.6 Схема принципова електрична наведена на рисунку А.5.

5.7 Для освітлення внутрішнього об'єму шафи і рекламної панелі використовуються люмінесцентні лампи з автономним вмиканням, що не змінюють природний колір продуктів.

**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використовувати лампи потужністю більше ніж:

- у шафі холодильної - 36Вт;
- у рекламній панелі - 18Вт.



**УВАГА!**  
**ШАФУ ХОЛОДИЛЬНУ ВМИКАТИ ТІЛЬКИ ДО МЕРЕЖІ,  
 ЩО ОБОЛАДНАНА ЗАЗЕМЛЯЮЧИМ КОНТУРОМ.  
 ВМИКАННЯ ШАФИ ДО ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ НАПРУГОЮ  
 ПОНАД 242В ТА НИЖЧЕ 187 В  
 КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ**

## 6 БУДОВА ШАФИ




6.1 Основні вузли і деталі шафи показані на рисунках додатку А. Прилад виконаний у вигляді напольної шафи. Між зовнішньою шафою і внутрішньою камерою знаходиться теплоізоляція з пінополіуретану. Внутрішня камера устаткована зйомними полицями 3 (рисунок А.1), встановленими на кронштейни 4. Конструкцією шаф передбачена можливість переміщення полиць по висоті з кроком 13мм.

6.2 Двері 9 (рисунок А.1) шафи мають механізм, який автоматично повертає двері у вихідне положення.

6.3 При вмиканні шафи холодильної до електромережі активується **затримання вмикання компресора** (тривалістю 2 хвилини).


6.4 У верхній внутрішній частині приладу на повітрогоні 12 (рисунок А.1) розташований вимикач освітлення холодильної камери 13 і контролер (електронний термостат) 14, який дозволяє налаштувати режими роботи шафи холодильної та відображає на індикаторній панелі температуру у холодильній камері. Вимикач освітлення лайтбоксу 2 розташований за рекламною панеллю.

В нижній правій частині шафи розташований автоматичний вимикач шафи 5, який спрацьовує і вимикає електроживлення холодильного приладу при неполадках у електромережі.

6.5 На табло контролера (рисунки А.3 або А.4) відображається поточна температура, яка підтримується у холодильній шафі, горить індикатор роботи холодильного агрегату (надпис **out 1** або світлодіод , у залежності від моделі контролера), або індикатор режиму відтаювання , або індикатор режиму обігріву (надпис **out 2** або світлодіод ).

**НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЗМІНА МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ АБО ВИКОРИСТАННЯ ІНШОГО ТИПУ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРИ.**

У даній моделі холодильної шафи передбачен захист від перегріву компресора при забрудненні конденсатора.

На першій стадії забруднення конденсатора на табло контролера з'являється повідомлення, світлодіод, що блимає  (при натисканні на верхню кнопку контролера з'явиться надпис **А.61** або **СОН**), в залежності від моделі контролера. Це говорить про те, що необхідно провести чищення конденсатору, згідно з п.9.3 дійсні "Настанови з експлуатації".

На другій стадії забруднення конденсатора (у випадку ігнорування попередніх повідомлень **A61** або **COH**) на табло контролера з'явиться повідомлення світлодіоди, що блимають (при натисканні на верхню кнопку контролера з'явиться надпис **A80** або **Csd**), в залежності від моделі контролера, і холодильний агрегат відключиться, щоб уникнути виходу з ладу компресора.



Після усунення причини аварійного відключення компресора (забруднення конденсатора), коли шафа холодильна буде підготовлена до роботи, необхідно, для повернення контролера у робочий стан, вимкнути-увімкнути електропостачання приладу.





Параметри роботи шафи холодильної (температура вмикання та вимкнення холодильного агрегату, циклічність та термін часу відтаювання), запрограмовані виробником.

У тому разі, коли Вам необхідно змінити встановлені температурні параметри (збільшити або зменшити температуру, при якій відключається холодильний агрегат,) виконайте дії викладені нижче.


Для контролера, зображеного на рисунку А.3 :

- переконайтеся у тому, що ніяка операція контролером не виконується;
- натисніть на середню кнопку та утримуйте її, доки не буде показана установка температури;
- натисніть на верхню або на нижню кнопку і оберіть нову величину у межах від плюс 3<sup>0</sup> до плюс 15<sup>0</sup>С;
- знову натисніть на середню кнопку для підтвердження температури, яку Ви обрали.


Для контролера, зображеного на рисунку А.4:

- переконайтеся у тому, що ніяка операція контролером не виконується;
- натисніть та відпустіть клавішу  ;
- коли надпис **out 1** почне блимати, клавішами  або  установіть необхідне значення температури у межах від плюс 3<sup>0</sup> до плюс 15<sup>0</sup>С;
- для підтвердження обраного значення температури, натисніть клавішу  або не робіть ніяких операцій протягом 15 с;

Задана температура всередині холодильної шафи буде підтримуватися шляхом охолодження або нагріву, незалежно від температури навколишнього середовища.

6.6 В спекотливу пору року та при інтенсивній роботі (великий об'єм теплих продуктів та напоїв, часте або тривале відчинення дверей і т. і.) може виникнути ситуація, при якій встановлені виробником періодичність та час відтаювання виявляться недостатніми. В такому разі необхідно натиснути та тримати протягом 5 с клавішу ручного включення режиму відтайки  (для моделі контролера зображеного на рисунку А. 4).

Для запуску або зупинки відтайки у ручному режимі для моделі контролера, зображеного на рисунку А.3, натисніть на нижню кнопку та утримуйте її протягом 4 с.

При цьому холодильний агрегат відключиться, а на табло загориться індикатор роботи відтайки  .

Після завершення відтайки холодильний агрегат ввімкнеться автоматично.



**Контролер має, крім рівня користувача, рівень наладки, яким має право користуватися тільки фахівець ремонтної майстерні.  
УВАГА!**

**Невірна або необміркована зміна параметрів контролера некваліфікованим персоналом може привести до непрацездатності шафи холодильної**

6.7 При відчиненні дверей шафи, а також протягом циклу відтаювання, температура у внутрішньому об'ємі шафи може підвищуватися, що не є дефектом.

6.8 Прилад укомплектований чотирма роликками 8 (рисунок А.1) для полегшення переміщення приладу по підлозі та чотирма регульовальними опорами 7 для правильного встановлення шафи, що забезпечує її безшумну роботу.



## 7 ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

7.1 Зніміть упаковку та дерев'яне дно, яке кріпиться до шафи чотирма болтами.

7.2 У звільнені різьбові отвори в балках шафи установіть чотири опори 7 (рисунок А.1).

7.3 Визначте місце установлення шафи. Шафу слід установлювати далеко від приладів, які дають тепло, в місці, куди не потрапляють прямі сонячні промені.



**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВСТАНОВЛЮВАТИ ШАФУ В НІШУ!**

7.4 Після розпакування холодильного приладу, зніміть плівку, що захищає поверхні деталей внутрішньої шафи.

7.5 Встановіть шафу вертикально за допомогою регулюючих опор. Після встановлення шафи зробіть регулювання дверей та електромагнітної засувки (при її наявності).

7.6 Вимийте шафу холодильну і комплектуючі вироби теплою водою з нейтральним миючим засобом, досуха витріть і просушіть протягом години.



**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ МИТИ ВИРІБ ВОДЯНИМ СТРУМЕНЕМ.**

7.7 Встановіть комплектуючі вироби в шафу згідно з рисунком А.1.



**Шафу слід встановлювати на відстані не менше 10см від стіни.  
Отвори, через які здійснюється приплив повітря, що охолоджує агрегат,  
НЕ ЗАТУЛЯТИ**

## 8 ПОРЯДОК РОБОТИ

8.1 Вмикання у мережу та вимикання шафи холодильної здійснюється завдяки вилці мережного шнура. При цьому важіль автоматичного вимикача повинен бути в положенні «ВВІМКНЕНО». Під час пуску і зупинки компресора можливий незначний шум і здригання корпусу компресора.



**УВАГА! Запуск холодильного агрегату відбувається через 2 хвилини після включення шафи холодильної у мережу.**

8.2 Температура в холодильній камері підтримується автоматично контролером (електронним термостатом) по заздалегідь заданим підприємством-виробником налаштуванням.

8.3 Вимикачем освітлення 13 (рисунок А.1) виконується вмикання-вимикання лампи внутрішнього освітлення шафи, вимикачем освітлення 2, що розташований за рекламною панеллю, виконується вмикання-вимикання лампи освітлення рекламної панелі.

8.4 Не бажано двері шафи довго тримати відчиненими.

8.5 З метою підвищення ефективності роботи шафи, а також з метою зниження споживання електроенергії, рекомендується наприкінці робочого дня або у випадках тривалих перерв у роботі максимально заповнювати шафу продукцією, що потребує охолодження.

## 9 ДОГЛЯД ЗА ШАФОЮ

9.1 У шафі передбачене автоматичне відтаювання випарника, періодичність якого встановлена заводом-виробником.

9.2 Рекомендується прибирання шафи виконувати не менше одного разу на місяць таким чином:

- відключіть шафу від електромережі;
- повністю відкрийте двері шафи;
- видаліть з шафи напої та продукти.

Виконуйте прибирання шафи згідно пункту 7.6 даної настанови з експлуатації.

 **9.3 СПОЖИВАЧ ПОВИНЕН НЕ МЕНШ ОДНОГО РАЗУ В 90 ДІБ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ОЧИЩЕННЯ КОНДЕНСАТОРА ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТУ ВІД ПИЛУ ТА БРУДУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПИЛОСОСА АБО М'ЯКОЇ ЩІТКИ ( ЩОБ УНИКНУТИ ВИХОДУ З ЛАДУ КОМПРЕСОРА).**

Для цього необхідно: рухом догори та на себе зняти лицьовальну панель 6 (рисунок А.1). Після очищення конденсатора складання провести у зворотньому порядку.

Несвоєчасне очищення конденсатора веде до неправильної роботи компресора, підвищення температури в робочому об'єму шафи, перегріву компресора та його поломці, а так само слугить підставою **ДО ВІДМОВЛЕННЯ У ВИКОНАННІ ГАРАНТІЙНИХ ЗАБОВ'ЯЗАНЬ.**

## 10 ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

10.1 Шафу зберігайте в упакованому вигляді в закритих приміщеннях з природною вентиляцією при відносній вологості не вище 70%.

10.2 Транспортуйте шафу в упакованому вигляді у вертикальному положенні будь-яким видом критого транспорту відповідно до правил перевезення. Надійно закріплюйте шафу, щоб уникнути будь-яких можливих ударів і переміщення шафи у транспортних засобах.

*Шафу холодильну рекомендується транспортувати на автомобілях з пневматичною підвіскою.*



**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** ставити шафу на бічну сторону.

10.3 При вантажно-розвантажувальних роботах не можна піддавати шафу ударним навантаженням, особливо з лицьової сторони, на якій написано: «**ОБЕРЕЖНО! СКЛЯНІ ДВЕРІ!**», а також нахилити на кут понад 30° від вертикалі.

## 11 УТИЛІЗАЦІЯ

11.1 Утилізація шаф холодильних торговельних здійснюється відповідно з нормами і правилами, що прийняті місцевою адміністрацією.

11.2 Основні етапи утилізації:

- від'єднайте від мережі вилку та переріжте шнур живлення;
- корпус, бічні частини обладнання підлягають захороненню на полігонах побутових та промислових відходів по правилам і вимогам, що встановленні місцевою адміністрацією;
- спалювання теплоізоляції корпусу, бічних частин категорично забороняється через утворення при горінні токсичних речовин;
- компресор, пускозахисне реле, провода, теплообмінник, алюмінієвий профіль дверей, вентилятори можуть утилізуватися як брухт чорних та кольорових металів на підприємствах по переробці металів;
- елементи скляної структури утилізуються на спеціалізованому підприємстві по утилізації скла;
- лампи освітлення утилізуються на спеціалізованому підприємстві по утилізації люмінесцентних ламп.

11.3 Правильна утилізація шаф холодильних після закінчення терміну служби (експлуатації) допоможе попередити потенційно небезпечний вплив на оточуюче середовище та здоров'я людей.

11.4 Для одержання більш докладних відомостей про утилізацію старого обладнання зверніться в адміністрацію міста або службу, що займається утилізацією.



## 12 МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

12.1 Можливі несправності та методи їх усунення наведені у додатку В.



**УВАГА!**

**ПЕРЕД ПРОВЕДЕННЯМ РОБІТ З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ВИМКНІТЬ ШАФУ ХОЛОДИЛЬНУ З ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ.**

## 13 ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

13.1 Холодильні прилади ПрАТ “Інтертехніка” забезпечуються гарантійним обслуговуванням. Гарантійні зобов'язання підприємства-виготівника викладені у формі №1-гарант.

13.2 При виявленні пошкоджень, які не можна усунути відповідно рекомендаціям, що приведені у розділі 12 цієї настанови з експлуатації, необхідно звернутися до торговельного підприємства, яке продало виріб, або в майстерню сервісного обслуговування (додаток Г або Д).

13.3 Гарантійний ремонт полягає в усуненні пошкоджень з заміною вузлів та деталей.

13.4 Гарантійні зобов'язання виготівника (форма №1-гарант) протягом гарантійного терміну відносно холодильних приладів **не діють в таких випадках:**

- порушення споживачем правил установлення та експлуатації, що викладені у цій настанові;
- невиконання пункту 9.3 дійсної настанови (регулярне очищення конденсатору);
- некомплектності і механічних пошкоджень, після продажу шафи;
- виявлення слідів впливу хімічних речовин;
- використання виробу не за призначенням;
- недбалості при зберіганні, експлуатації та транспортуванні споживачем, торговельною або транспортною організаціями;
- пошкодження, викликаних екстремальними кліматичними умовами при транспортуванні, зберіганні та експлуатації;
- пошкодження або порушення нормальної роботи, викликаних тваринами або живими організмами;
- проведення ремонту холодильного приладу особами, що не мають на це відповідного дозволу;
- самостійної зміна електричної схеми виробу, заміни або зміни довжини мережного шнура;
- експлуатація холодильного приладу на всіх видах транспорту, який рухається;
- зіпсування компресора і приладів автоматики при виявленні у споживача відхилення напруги від дозволених значень (претензії на відмову холодильного приладу з вищезазначеної причини відносити на міське управління «Енергозбут»);
- а також з інших причин, що не залежать від підприємства-виготівника.

13.5 Гарантія не розповсюджується на лампу денного освітлення, стартер для ламп люмінесцентних і скляні двері.

13.6 **УВАГА! Хибний виклик механіка оплачується власником. Хибним викликом вважається виклик, коли на час приходу механіка виріб працездатний і відповідає технічним вимогам настанови з експлуатації, а ремонт механіком не проводиться. Відсутність власника в зазначений день виконання замовлення прирівнюється до хибного виклику.**



## ЧАО «ИНТЕРТЕХНИКА» благодарит Вас за приобретение нашего оборудования

Мы надеемся, что и в дальнейшем выбор останется за нашей продукцией и, в свою очередь, постараемся не разочаровать Вас, а также учесть все Ваши пожелания и замечания по работе приобретенного Вами холодильного прибора.




Данное «Руководство по эксплуатации» содержит важную информацию и указания по установке и эксплуатации холодильного прибора. Надежная и экономичная работа холодильного прибора зависит от соблюдения приведенных в руководстве указаний.

При покупке холодильного прибора обязательно проверьте его работоспособность, комплектность, отсутствие механических повреждений, а также качество изделия в целом.

Убедитесь в том, что в «Руководство по эксплуатации» и в «Паспорт изделия» вклеены контрольные талоны с указанием даты выпуска товара.

Требуйте товарный чек, проставления штампа торгующей организации, даты продажи.

После продажи претензии по механическим повреждениям и некомплектности изделия не принимаются.

	<b>ВНИМАНИЕ!</b> <b>Обязательно соблюдайте следующие предупредительные указания</b>
	<b>Данные требования связаны с безопасностью при эксплуатации и обязательны для выполнения</b>
	<b>Предписание обязательных действий во избежание опасности</b>

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Регистрация холодильного прибора.....	13
2	Общие указания.....	13
3	Технические данные.....	14
4	Комплект поставки .....	15
5	Требования безопасности.....	15
6	Устройство шкафа.....	16
7	Порядок установки и подготовка к работе.....	18
8	Порядок работы.....	18
9	Уход за шкафом.....	19
10	Правила хранения и транспортировки.....	19
11	Утилизация.....	19
12	Возможные неисправности и методы их устранения.....	20
13	Гарантийное обслуживание.....	20
14	Гарантийные обязательства.....	21
15	Приложение А Рисунки.....	23
16	Приложение Б Индикаторы работы холодильного агрегата и режима размораживания.....	26
17	Приложение В Возможные неисправности и методы их устранения.....	28
18	Приложение Г Единый диспетчерский центр по гарантийному обслуживанию продукции ЧАО «ИНТЕРТЕХНИКА» на территории Украины.....	29
19	Приложение Д Единый диспетчерский центр по гарантийному обслуживанию продукции ЧАО «ИНТЕРТЕХНИКА» на территории России.....	29

## 1 РЕГИСТРАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИБОРА

Модель, заводской номер, дата выпуска холодильного прибора указана на табличке, размещенной на внутренней боковой стенке шкафа. Внесите в приведенную ниже форму все требуемые сведения и сохраните как документ, подтверждающий сделанную Вами покупку. Сюда же приколите чек.

Дата покупки .....

Дилер, продавший холодильный прибор .....

Адрес дилера .....

Номер телефона дилера .....

Модель .....

Заводской номер .....

## 2 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

2.1 Шкаф холодильный торговый «INTER-550 T» Ш-0,53-СР (“зима-лето”) предназначен для охлаждения, хранения, демонстрации и продажи охлажденных упакованных пищевых продуктов и напитков.

Наименование хладагента, потребляемая мощность, напряжение и ток указаны на табличке, размещенной на внутренней боковой стенке шкафа.

2.2 Шкаф холодильный соответствует действующим европейским нормам по безопасности электрических приборов. Он был подвергнут тщательным испытаниям и проверке для того, чтобы оценить его безопасность и надежность.



**Четкое следование требованиям настоящего руководства по эксплуатации гарантирует безотказную работу холодильного прибора.**



2.3 Упаковочные материалы могут быть повторно использованы, поэтому советуем Вам отнести их в пункт сбора вторсырья, чтобы они могли быть повторно использованы.

2.4 Перед тем, как подключить шкаф к электросети, убедитесь, что паспортные данные шкафа соответствуют данным Вашей электросистемы.

2.5 Электрическая безопасность шкафа обеспечена лишь в том случае, если он подключен к электрической системе, оборудованной эффективным **заземлением**, соответствующим действующему законодательству.

2.6 При эксплуатации холодильного прибора необходимо соблюдать такие основные правила:

- не касаться холодильного прибора мокрыми или влажными руками или ногами;
- не тянуть за кабель питания для отсоединения вилки от розетки;
- не подвергать шкаф атмосферному воздействию;
- не разрешать детям пользоваться холодильным прибором без присмотра взрослых;
- использование прибора не по назначению может быть опасным, особенно для детей;
- не вынимать и не вставлять вилку в розетку мокрыми руками;
- перед выполнением любой операции по уборке или обслуживанию шкафа необходимо отключить шкаф от сети электропитания;
- в случае поломки или неисправной работы, холодильный прибор необходимо выключить и не пытаться отремонтировать его самостоятельно.



**Уважаемый покупатель!**

**При покупке шкафа обязательно проверьте его работоспособность, комплектность, отсутствие механических повреждений, а так же качество изделия в целом. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструктивных решений, не влияющих на основные характеристики изделия**

### 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1 - Технические данные

Наименование параметров	«INTER-550T» («зима-лето») с защитой передней	«INTER-550T» («зима-лето») без защиты передней
Внутренний объём холодильного прибора, м <sup>3</sup>	0,53	
Температура внутреннего объёма шкафа при температуре окружающего воздуха от минус 30 <sup>0</sup> С до плюс 40 <sup>0</sup> С, °С	от 0 до 7	
Суточное потребление электроэнергии при температуре окружающего воздуха плюс 26 <sup>0</sup> С, и средней температуре внутреннего объёма шкафа плюс 3,5 <sup>0</sup> С кВт.чх24ч: • с включенными лампами освещения холодильной камеры и рекламной панели, не более; • с выключенными лампами освещения холодильной камеры и рекламной панели, не более	5,8 4,5	
Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более	470	
Номинальный потребляемый ток, А, не более	3,0	
Габаритные размеры, мм, не более • высота • ширина • глубина	2120 696 680	2085 680 675
Масса (нетто), кг, не более	129	121
Площадь полок для хранения охлаждаемых продуктов, м <sup>2</sup>	1,178	
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более	69	
Содержание серебра в паяных стыках холодильного агрегата, г	1,62	

**Примечание** - Теплоэнергетические параметры определяются по стандартной методике в лабораторных условиях при регламентированных температуре окружающей среды, влажности воздуха и др.

## 4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1 Перед дальнейшим чтением руководства посмотрите рисунки (приложение А), расположенные после текстовой части.

4.2 В комплект поставки входят упакованный шкаф с набором комплектующих изделий в соответствии с таблицей 2 и рисунками приложения А, руководство по эксплуатации, паспорт изделия.

Таблица 2 - Комплектующие изделия

Наименование комплектующих изделий	Рисунок	Позиция	«INTER-550Т» Ш-0,53-СР ("зима-лето")
			Количество, шт.
Полка	А.1, А.2	3	4
Ценникодержатель	А.2	15	4
Кронштейн	А.1	4	16
Ручка	А.1	11	1
Шуруп	А.1	10	2
Опора	А.1	7	4



Примечания - Исполнение: СР- стеклянная дверь, рекламная панель.

## 5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



5.1 Перед подключением шкафа к электросети убедитесь, что сетевой шнур не поврежден. Если есть повреждения сетевого шнура, прибор не включайте, вызовите специалиста для замены сетевого шнура.

5.2 Убедитесь, что вилка подходит к розетке, что поперечное сечение провода рассчитано на используемый ток. Подключайте холодильный прибор к розетке, расположенной в легкодоступном для быстрого отключения месте.



**Запрещается подключение шкафа к электрической сети с использованием удлинителей.**

**При необходимости замены сетевого шнура при его повреждении, или на шнур иной длины, необходимо обратиться в мастерскую по сервисному обслуживанию**



5.3 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использование переходников и тройников, которые могут вызвать перегрев и подгорание контактов.

5.4 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатировать холодильный прибор в условиях:

- с температурой окружающего воздуха ниже минус 30°C и выше плюс 40°C;
- с повышенной относительной влажностью (более 70%);
- с химически активной средой (вредно действующей на материалы прибора).

5.5 Отключайте холодильный прибор в период уборки шкафа, а также мытья пола помещения возле прибора. Не допускайте попадания влаги на детали, расположенные в нижней части шкафа.

Если влага случайно попала на указанные части, соберите её мягкой тканью, затем дайте возможность влаге окончательно высохнуть.



**Включать шкаф в электросеть можно только после полного высыхания влаги. Не повредите сетевой шнур, если Вам придется перемещать холодильный прибор.**

5.6 Схема принципиальная электрическая приведена на рисунке А.5.

5.7 Для освещения внутреннего объёма шкафа и рекламной панели используются лампы с автономным включением, не искажающие естественный вид продуктов.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать лампы мощностью более:

- **холодильном шкафу - 36Вт;**
- **в рекламной панели - 18Вт.**



**ВНИМАНИЕ!**  
**ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ВКЛЮЧАТЬ ТОЛЬКО В СЕТЬ, ОБОРУДОВАННУЮ**  
**ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТУРОМ.**

**ВКЛЮЧЕНИЕ ШКАФА В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ НАПРЯЖЕНИЕМ**

**СВЫШЕ 242 В и НИЖЕ 187 В**

**КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

## 6 УСТРОЙСТВО ШКАФА




6.1 Основные узлы и детали шкафа показаны на рисунках приложения А. Прибор выполнен в виде напольного шкафа. Между наружным шкафом и внутренней камерой находится теплоизоляция из пенополиуретана. Внутренняя камера снабжена съёмными полками 3 (рисунок А.1), установленными на кронштейны 4. Конструкцией шкафов предусмотрена возможность перемещения полок по высоте с шагом 13мм.

6.2 Дверь 9 (рисунок А.1) шкафа имеет механизм, автоматически возвращающий дверь в исходное положение.

6.3 При включении шкафа холодильного в сеть активируется **задержка включения компрессора** (продолжительностью две минуты).

6.4 В верхней части шкафа на воздуховоде 12 (рисунок А.1) расположен выключатель освещения холодильной камеры 13 и контролер 14 (электронный термостат), позволяющий настраивать режимы работы шкафа и отображающий на электронной панели температуру в холодильной камере. Выключатель освещения лайтбокса 2 расположен за рекламной панелью.

В нижней правой части шкафа расположен автоматический выключатель шкафа 5, который срабатывает и отключает электропитание холодильного прибора при неполадках в электросети.

6.5 На табло контроллера (рисунок А.3 или А.4) отображается температура, которая поддерживается в холодильном шкафу, горит индикатор работы холодильного агрегата (надпись out 1 или светодиод , в зависимости от модели контроллера) или индикатор режима оттайки , или индикатор режима обогрева (надпись out 2 или - светодиод .

**НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРУГОГО ТИПА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ.**

В данной модели холодильного шкафа предусмотрена защита от перегрева компрессора при загрязнении конденсатора.

На первой стадии загрязнения конденсатора на табло контроллера появляется сообщение, мигающие светодиоды  (при нажатии на верхнюю кнопку контроллера появится надпись **A61**



или **СОН** в зависимости от модели контроллера). Это говорит о том, что необходимо провести чистку конденсатора, согласно п.9.3 настоящего «Руководства по эксплуатации».



На второй стадии загрязнения конденсатора (в случае игнорирования предыдущего сообщения **A61** или **COH**) на табло контроллера появится сообщение, мигающие светодиоды (при нажатии на верхнюю кнопку контроллера появится надпись **A80** или **Csd**), в зависимости от модели контроллера, и холодильный агрегат отключится во избежание выхода из строя компрессора.



После устранения причины аварийного отключения компрессора (загрязнение конденсатора), когда холодильный шкаф будет подготовлен к работе, необходимо, для возвращения контроллера в рабочий режим, выключить- включить питание холодильного прибора.





Параметры работы холодильного шкафа (температура включения и отключения холодильного агрегата, цикличность и продолжительность времени оттайки), запрограммированы изготовителем.

В случае, если Вам необходимо изменить установленные температурные параметры, (повысить или понизить температуру в камере) выполните действия, изложенные ниже.


Для контроллера изображенного на рисунке А.3 :

- убедитесь, что никакая другая процедура контроллером не выполняется;
- нажмите на среднюю кнопку и удерживайте её пока не будет показана установка температуры;
- нажмите на верхнюю или нижнюю кнопку и выберите новую величину в пределах от  $+3^{\circ}$  до  $+15^{\circ}\text{C}$ ;
- снова нажмите на среднюю кнопку для подтверждения выбранной Вами температуры.


Для контроллера изображенного на рисунке А.4:

- убедитесь, что никакая другая процедура контроллером не выполняется;
- нажмите и отпустите клавишу  ;
- когда надпись **out 1** начнет мигать, клавишами  или  установите необходимое значение температуры в пределах от плюс  $3^{\circ}$  до плюс  $15^{\circ}\text{C}$ ;
- для подтверждения выбранного значения температуры, нажмите клавишу  или не производите никаких операций в течение 15 с;

Заданная температура внутри холодильного шкафа будет поддерживаться путем охлаждения или нагрева, независимо от температуры окружающей среды.

6.6 В жаркое время года и при интенсивной работе (большой объём загружаемых теплых продуктов и напитков, частое или длительное открывание двери и т.д.) может возникнуть ситуация, при которой установленные изготовителем периодичность и время оттайки окажутся недостаточными. В этом случае необходимо нажать и удерживать в течение 5 секунд клавишу ручного включения режима оттайки  (для модели контроллера, изображенного на рисунке А.4).

Для запуска или остановки оттайки в ручном режиме для модели контроллера, изображенного на рисунке А.3, нажмите на нижнюю кнопку и удерживайте ее в течение 4 секунд.

При этом холодильный агрегат отключится, а на табло загорится индикатор режима оттайки . После завершения оттайки холодильный агрегат включится автоматически.



**В контроллере имеется, кроме уровня пользователя, уровень наладки, которым имеет право пользоваться только специалист ремонтной мастерской.**  
**ВНИМАНИЕ!**

**Неправильное или необдуманное изменение параметров контроллера неквалифицированным персоналом может привести к неработоспособности шкафа холодильного**

6.7 При открывании дверей шкафа, а также в течение цикла оттайки, температура во внутреннем объёме шкафа может повышаться, что не является дефектом.

6.8 Шкаф снабжен четырьмя роликами 8 (рисунок А.1) для облегчения перемещения прибора по полу и четырьмя регулировочными опорами 7 для правильной установки шкафа, что обеспечивает его бесшумную работу.

## 7 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1 Снимите упаковку и деревянное дно, которое крепится к шкафу четырьмя болтами.

7.2 В освободившиеся резьбовые отверстия в балках шкафа установите четыре опоры 7 (рисунок А.1)

7.3 Определите место установки шкафа. Шкаф следует располагать вдали от источника тепла, в месте, недоступном для прямых солнечных лучей.

 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** устанавливать шкаф в нишу!

7.4 После распаковки шкафа, снимите пленку, покрывающую поверхности деталей внутреннего шкафа.

7.5 Установите шкаф вертикально с помощью регулировочных опор.


После установки шкафа произведите регулирование дверей и электромагнитной защелки (при ее наличии).

7.6 Вымойте шкаф холодильный и комплектующие изделия теплой водой с нейтральным моющим средством, вытрите его насухо и проветрите в течение часа.

 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** мыть изделие водяной струей.

7.7 Установите комплектующие изделия в шкаф согласно рисунка А.1 .

**Шкаф следует устанавливать на расстоянии 10см от стены.**

 **Отверстия через которые осуществляется приток воздуха, охлаждающего агрегат, НЕ ЗАСЛОНЯТЬ.**

## 8 ПОРЯДОК РАБОТЫ

8.1 Включение в сеть и выключение шкафа холодильного производится вилкой сетевого шнура. При этом рычажок автоматического выключателя должен быть в положении «ВКЛЮЧЕНО». В момент пуска и остановки компрессора возможен незначительный шум и содрогание корпуса компрессора.

 **ВНИМАНИЕ!** Запуск холодильного агрегата происходит через 2 минуты после включения шкафа холодильного в сеть.

8.2 Температура в холодильной камере поддерживается автоматически цифровым контроллером (электронным термостатом) по заранее заданным предприятием-изготовителем настройкам.

8.3 Выключателем освещения 13 (рисунок А.1) производится включение-выключение лампы внутреннего освещения шкафа, выключателем освещения 2, расположенным за рекламной панелью, производится включение-выключение лампы освещения рекламной панели.

8.4 Не рекомендуется двери шкафа долго держать открытыми.

8.5 В целях повышения эффективности работы шкафа, а также с целью экономного расхода электроэнергии, рекомендуется в конце рабочего дня или в случаях длительных перерывов в работе осуществлять максимальную загрузку шкафа продукцией, требующей охлаждения.


## 9 УХОД ЗА ШКАФОМ

9.1 В шкафу предусмотрена автоматическая оттайка испарителя периодичность которой установлена предприятием-изготовителем.

9.2 Рекомендуется уборку прибора производить не реже одного раза в месяц следующим образом:

- отключите шкаф от сети;
- полностью откройте двери шкафа;
- удалите из шкафа напитки и продукты.

Произведите уборку шкафа согласно пункта 7.6 настоящего руководства.

 **9.3 ПОТРЕБИТЕЛЬ ОБЯЗАН НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В 90 ДНЕЙ ОБЕСПЕЧИТЬ ОЧИСТКУ КОНДЕНСАТОРА ОТ ПЫЛИ И ГРЯЗИ ПРИ ПОМОЩИ ПЫЛЕСОСА ИЛИ МЯГКОЙ ЩЕТКИ (ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ КОМПРЕССОРА).**

Для этого необходимо движением вверх и на себя снять облицовочную панель б (рисунок А.1 ). После очистки конденсатора сборку произвести в обратном порядке.

Несвоевременная очистка конденсатора ведет к неправильной работе компрессора, повышению температуры в рабочем объеме шкафа, перегреву компрессора и его поломке, а также служит основанием для **ОТКАЗА В ИСПОЛНЕНИИ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.**


## 10 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

10.1 Шкаф храните в упакованном виде в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, при относительной влажности не выше 70%.

10.2 Транспортируйте шкаф в упакованном виде в вертикальном положении любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

Надежно закрепляйте шкаф, чтобы исключить любые возможные удары и перемещения его внутри транспортных средств.

*Шкафы рекомендуется транспортировать на автомобилях с пневмоподвеской.*

 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** ставить шкафы на боковую сторону.

10.3 При погрузочно-разгрузочных работах не допускается подвергать шкаф ударным нагрузкам, особенно с лицевой стороны, на которой нанесена надпись «**ОСТОРОЖНО! СТЕКЛЯННАЯ ДВЕРЬ!**», а также наклонять на угол более 30° от вертикали.

## 11 УТИЛИЗАЦИЯ

11.1 Утилизация шкафов холодильных торговых производится в соответствии с нормами и правилами принятыми местной администрацией.

11.2 Основные этапы утилизации:

- отсоедините от сети вилку и перережьте сетевой шнур;
- корпус, боковые части оборудования подлежат захоронению на полигонах бытовых и промышленных отходов по правилам и требованиям, установленными местной администрацией;
- сжигание теплоизоляции корпуса, боковых частей категорически запрещается ввиду образования при горении токсических веществ;
- компрессор, пускозащитное реле, провода, теплообменник, алюминиевый профиль дверей, вентиляторы могут утилизироваться как лом черных и цветных металлов на предприятиях по переработке металла;
- элементы стеклянной структуры утилизируются на специализированном предприятии по утилизации стекла;
- лампы освещения утилизируются на специализированном предприятии по утилизации люминесцентных ламп.

11.3 Правильная утилизация оборудования, после окончания срока службы (эксплуатации), поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

11.4 Для получения более подробных сведений об утилизации старого оборудования обратитесь в администрацию города или службу, занимающуюся утилизацией.

## 12 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

12.1 Возможные неисправности и методы их устранения приведены в приложении В.



**ВНИМАНИЕ!**

**ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ОТКЛЮЧИТЕ ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ!**

## 13 ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

13.1 Холодильные приборы ЧАО «ИНТЕРТЕХНИКА» обеспечиваются гарантийным обслуживанием. Гарантийные обязательства предприятия-изготовителя изложены в форме №1 -гарант.

13.2 При обнаружении неисправностей, которые не удается устранить в соответствии с рекомендациями, изложенными в разделе 11 руководства по эксплуатации, необходимо обратиться в торговое предприятие, продавшее изделие, или в мастерскую сервисного обслуживания (приложение Г или Д) .

13.3 Гарантийный ремонт заключается в устранении повреждений с заменой узлов и деталей.

13.4 Гарантийные обязательства изготовителя (форма №1-гарант) в течение гарантийного срока применительно к холодильным приборам **не действуют в следующих случаях:**

- нарушения потребителем правил установки и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве;
- невыполнении пункта 9.3 настоящего руководства (регулярная очистка конденсатора);
- некомплектности и механических повреждений после продажи шкафа;
- обнаружения следов воздействия химических веществ;
- использования изделия не по назначению;
- небрежности при хранении, эксплуатации и транспортировании потребителем, торгующей или транспортной организациями;
- повреждений, вызванных экстремальными климатическими условиями при транспортировании, хранении и эксплуатации;
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или живыми организмами;
- проведения ремонта холодильного прибора лицами, не имеющими на это соответствующего разрешения;
- самостоятельного изменения электрической схемы изделия, замены или изменения длины сетевого шнура;
- эксплуатации холодильного прибора на всех видах движущегося транспорта;
- выхода из строя компрессора и приборов автоматики при обнаружении у потребителя отклонения напряжения от предельно допустимых значений (претензии по отказу холодильного прибора по вышеуказанной причине относить к местному управлению «Энергосбыт»);
- а также по другим причинам, не зависящим от предприятия - изготовителя.

13.5 Гарантия не распространяется на лампу дневного света, стартер для ламп люминесцентных и стеклянную дверь.

**13.6 Внимание! Ложный вызов механика оплачивается владельцем. Ложным вызовом считается вызов, когда на момент прихода механика изделие работоспособно и соответствует техническим требованиям руководства по эксплуатации, а ремонт механиком не производится. Отсутствие владельца в указанный день выполнения заявки приравнивается к ложному вызову.**

Форма № 1-гарант

Виробник ПрАТ "Інтертехніка"  
Изготовитель ЧАО "Інтертехніка"



83005 м.Донецьк, вул. Кемеровська, 5  
83005 г.Донецк, ул. Кемеровская, 5

(підприємство, організація, товарний знак, адреса)

(предприятие, организация, товарный знак, адрес)

Ідентифікаційний код .....**30331976**.....  
за ЄДРПОУ  
Идентификационный код  
по ЕРГРПОУ

Код за ДКУД \_\_\_\_\_  
Код по ГКУД \_\_\_\_\_

Місце наклейки  
контрольного талону  
Место наклейки  
контрольного талона

**ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**  
**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

шафа холодильна торговельна  
шкаф холодильный торговый

**"INTER - 550T" Ш-0,53-СР ("зима-лето")**

(найменування товару) (наименование товара)

**ТУ У 29.2-30331976-001-2002**

виготовлений відповідно до вимог .....  
(найменування нормативних документів, згідно з якими виготовлено товар)

изготовлен в соответствии с требованиями

(наименование нормативных документов, в соответствии с которыми изготовлен товар)

Виробник гарантує відповідність товару вимогам зазначених нормативних документів за умови дотримання споживачем правил експлуатації, які викладено в експлуатаційних документах.

Изготовитель гарантирует соответствие товара требованиям указанных нормативных документов при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в эксплуатационных документах

2 Дата виготовлення товару \_\_\_\_\_

Дата изготовления товара \_\_\_\_\_

(число, місяць, рік) (число, месяц, год)

3 Гарантійний термін зберігання товару \_\_\_\_\_

**1 рік (год)**

Гарантийный срок хранения товара \_\_\_\_\_

Гарантійний термін зберігання обчислюється від дати виготовлення товару і закінчується датою, визначеною виробником.

Гарантийный срок хранения исчисляется от даты изготовления товара и заканчивается датой, установленной изготовителем.

Гарантійні зобов'язання виробника не діють у разі, якщо продавець продав споживачеві товар, гарантійний термін зберігання якого минув.

Гарантийные обязательства изготовителя не действуют в случае, если продавец продал потребителю товар, гарантийный срок хранения которого закончился.

4 Гарантійний термін експлуатації товару \_\_\_\_\_

**2 роки (года)**

Гарантийный срок эксплуатации товара \_\_\_\_\_

(від дати продажу) (от даты продажи)

Протягом гарантійного терміну експлуатації споживач має право у разі виявлення недоліків (відхилення від вимог нормативних документів) - на безоплатний ремонт, а також заміну товару або повернення його вартості згідно з вимогами Закону України "Про захист прав споживачів".

Якщо протягом гарантійного терміну товар експлуатувався з порушенням правил експлуатації або споживач не виконував рекомендацій підприємства, що виконує гарантійне обслуговування товару, ремонт здійснюється за рахунок споживача.

В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право в случае выявления недостатков (отклонений от требований нормативных документов) - на бесплатный ремонт, а также замену товара или возврат его стоимости в соответствии с требованиями Закона Украины "О защите прав потребителей".

Если в течение гарантийного срока товар эксплуатировался с нарушением правил эксплуатации или потребитель не выполнял рекомендаций предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание товара, ремонт осуществляется за счет потребителя.

5 Термін служби товару  
Срок служби товару

12 років (лет)

Виробник гарантує можливість використання товару за призначенням протягом терміну служби (за умови проведення післягарантійного технічного обслуговування або ремонту за рахунок споживача).

Термін служби припиняється у разі:

- внесення у конструкцію товару змін та здійснення доробок, а також використання вузлів, деталей, комплектуючих виробів, не передбачених нормативними документами;
- використання товару не за призначенням;
- заподіяння споживачем пошкоджень, внаслідок чого товар вийшов з ладу;
- порушення споживачем правил експлуатації товару.

Изготовитель гарантирует возможность использования товара по назначению в течение срока службы (при условии проведения послегарантийного технического обслуживания или ремонта за счет потребителя).

Срок службы прекращается в случае:

- внесения в конструкцию товара изменений и осуществления доработок, а также использования узлов, деталей, комплектующих изделий, не предусмотренных нормативными документами;
- использования товара не по назначению;
- нанесения потребителем повреждений, в результате чего товар вышел из строя;
- нарушения потребителем правил эксплуатации товара.

Виробник

Изготовитель (підпис) (подпись)



Начальник складального виробництва  
Гвоздь С.Х.


Начальник сборочного производства  
Гвоздь С.Х.

МП





ДОДАТОК А  
ПРИЛОЖЕНИЕ А  
РИСУНКИ  
РИСУНКИ

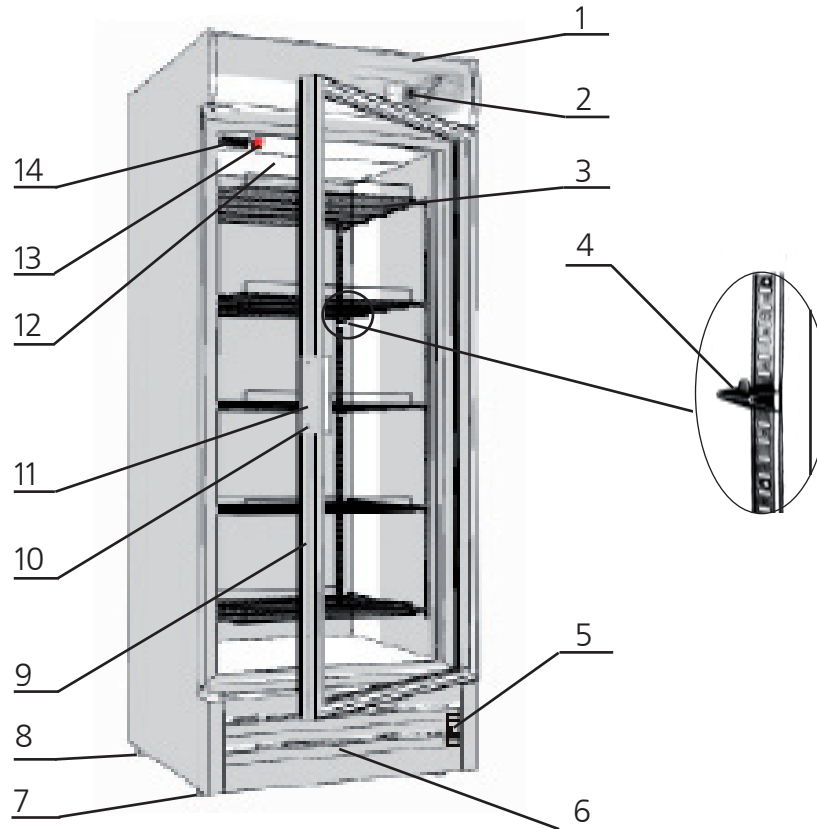


- 1 - рекламна панель;
- 2 - вимикач освітлення лайтбокса;
- 3 - полиця;
- 4 - кронштейн;
- 5 - автоматичний вимикач шафи;
- 6 - лицевальна панель;
- 7 - опора;
- 8 - ролик;
- 9 - двері;
- 10 - шуруп;
- 11 - ручка;
- 12 - повітрогін;
- 13 - вимикач освітлення холодильної камери;
- 14 - контролер (електронний термостат)

- 1 - рекламная панель;
- 2 - выключатель освещения лайтбокса;
- 3 - полка;
- 4 - кронштейн;
- 5 - автоматический выключатель шкафа;
- 6 - облицовочная панель;
- 7 - опора;
- 8 - ролик;
- 9 - дверь;
- 10 - шуруп;
- 11 - ручка;
- 12 - воздуховод;
- 13 - выключатель освещения холодильной камеры;
- 14 - контроллер (электронный термостат)

Рисунок А.1 - Будова шафи холодильної та розташування комплектуючих виробів

Рисунок А.1 - Устройство шкафа холодильного и расположение комплектующих изделий

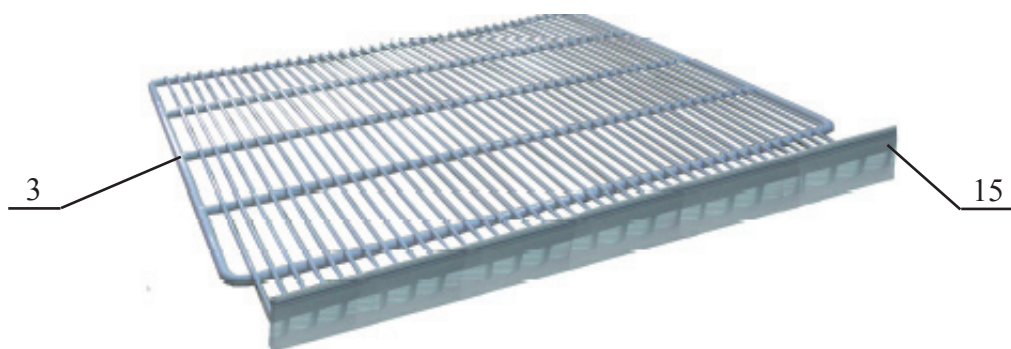

3 - полиця;  
15 - цінникоутримувач;

3 - полка;  
15 - ценникодержатель;

Рисунок А.2 - Схема встановлення цінникоутримувача

Рисунок А.2 - Схема установки ценникодержателя



Таблиця А.1

	Стан «горить»
	працює охолодження
	працює нагрівання

Таблиця А.1

	Стан «горить»
	работает охлаждение
	работает нагрев

Рисунок А.3 - Табло контролера “Danfoss”

Рисунок А.3 - Табло контролера “Danfoss”



Таблиця А.2


out1	Стан «горить»
out2	працює охолодження
	працює нагрівання

Таблиця А.2

	Стан «горить»
out2	работает охлаждение
	работает нагрев

Рисунок А.4 - Табло контролера “EVK”

Рисунок А.4 - Табло контролера “EVK”

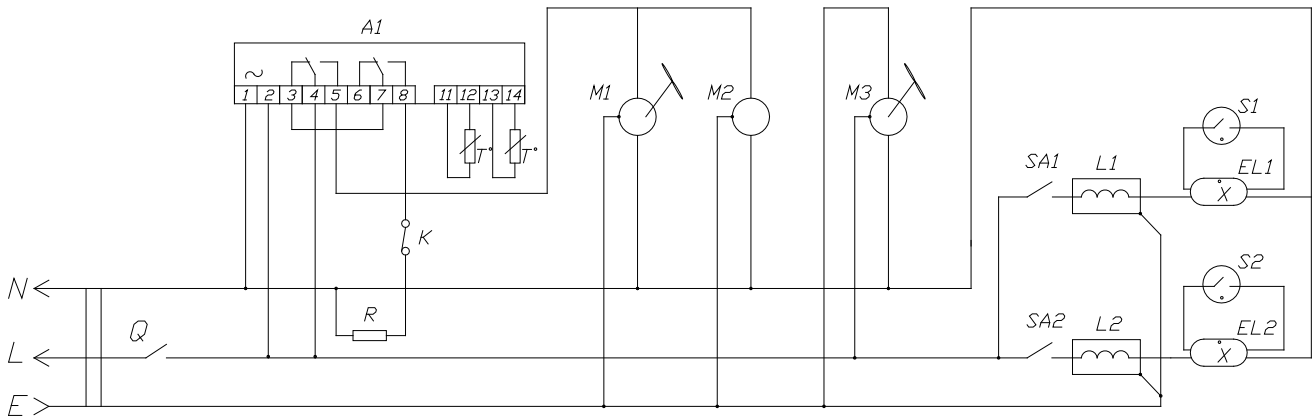

A1 - контролер;  
 M1 - вентилятор агрегату;  
 M2 - компресор;  
 M3 - вентилятор камери;  
 SA1 - вимикач освітлення  
 рекламної панелі;  
 SA2 - вимикач освітлення  
 холодильної камери;  
 L1, L2 - дроселі;  
 S1, S2 - стартери;  
 EL1 - лампа освітлення реклами;  
 EL2 - лампа освітлення камери;  
 K - біметалевий терморегулятор  
 (захист від перегріву);  
 R - трубчатий електронагрівач;  
 T - датчики температури;  
 Q - автоматичний вимикач.

A1 - контроллер;  
 M1 - вентилятор агрегата;  
 M2 - компрессор;  
 M3 - вентилятор камеры;  
 SA1 - выключатель освещения  
 рекламной панели;  
 SA2 - выключатель освещения  
 холодильной камеры;  
 L1, L2 - дроссели;  
 S1, S2 - стартеры;  
 EL1 - лампа освещения рекламы;  
 EL2 - лампа освещения камеры;  
 K - биметаллический терморегулятор  
 (защита от перегрева);  
 R - трубчатый электронагреватель;  
 T - датчики температуры;  
 Q - автоматический выключатель.

Рисунок А.5 - Схема принципова  
 електрична шафи холодильної  
 торговельної «INTER-550Т» Ш-0,53-СР  
 (“зима-літо”)

Рисунок А.5 - Схема принципиальная  
 электрическая шкафа холодильного  
 торгового «INTER-550Т» Ш-0,53-СР  
 (“зима-лето”)

## ДОДАТОК Б

Таблиця Б.1 - Індикатори роботи холодильного агрегату, режиму розморожування і режиму нагрівання

Стан	out 1 або ❄️	❄️	out 2 або ❄️
Горить	Працює холодильний агрегат	Режим розморожування	Режим нагрівання
Не горить	Не працює холодильний агрегат	Не працює розморожування	Не працює режим нагрівання
Не горять обидва індикатори	Пауза в роботі холодильного агрегату		

**Увага! Запуск холодильного агрегату відбувається через 2 хвилини після включення холодильного приладу у мережу.**

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблиця Б.1 - Індикатори роботи холодильного агрегата, режима размораживания и режима нагрева

Состояние	out 1 или ❄️	❄️	out 2 или ❄️
Горить	Работает холодильный агрегат	Режим размораживания	Режим нагрева
Не горить	Не работает холодильный агрегат	Не работает размораживание	Не работает режим нагрева
Не горят оба индикатора	Пауза в работе холодильного агрегата		

**Внимание! Запуск холодильного агрегата происходит через 2 минуты после включения холодильного прибора в сеть.**

## ДОДАТОК В

**Таблиця В.1 - Можливі несправності**

Несправність, її зовнішні прояви, додаткові ознаки	Можлива причина	Метод усунення
Увімкнена в електромережу шафа не працює.	Відсутність напруги в електромережі. Немає контакту вилки з розеткою. Зпрацював автоматичний вимикач.	Перевірте наявність напруги електромережі в розетці. Забезпечте контакт вилки з розеткою. Повторити увімкнення згідно з п.8.1. Якщо при повторному увімкненні автоматичний вимикач вимкнувся: - переконайтеся в тому, що параметри Вашої електромережі відповідають паспортним даним шафи холодильної; - шафа неісправна. Необхідно викликати майстра з ремонту.
Не горить лампа освітлення рекламної панелі.	Перегоріла лампа/стартер.	Зніміть рекламну панель рухом догори та на себе. Замініть лампу/стартер.
Не горить лампа освітлення ЖК	Перегоріла лампа/стартер.	Зніміть розсіювач, потягнувши його нижню або верхню частину на себе до виходу розсіювача з пазів. Замініть лампу/стартер.
Підвищений шум	Неправильно встановлений прилад. Трубопроводи холодильного агрегату торкаються до корпусу шафи, або між собою.	Установіть шафу згідно з вимогами цієї настанови. Усуньте торкання трубопроводів з корпусом шафи, або між собою.
З'являється запах у шафі	Нерегулярне і нестаранне прибирання шафи. Довгий час прилад був у вимкненому стані з щільно зачиненими дверима.	Старанно вимийте і провітріть шафу.
Вода під шафою	Водовідвід не встановлено у посудину талої води.	Перевірте правильність установлення водовідводу.

**ПРИМІТКА** - У разі виявлення інших пошкоджень звертайтеся до майстерні з ремонту холодильних приладів.

## ПРИЛОЖЕНИЕ В

**Таблица В.1 - Возможные неисправности**

Неисправность, ее внешнее проявление, дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Включенный в электросеть шкаф не работает.	Отсутствие напряжения в электросети. Нет контакта вилки с розеткой.  Сработал автоматический выключатель.	Проверьте наличие напряжения электрической сети в розетке. Обеспечьте контакт вилки с розеткой. Повторите включение согласно п.8.1. Если при повторном включении автоматический выключатель отключился: - убедитесь, что параметры Вашей электросети соответствуют паспортным данным шкафа холодильного; - шкаф неисправен. Необходимо вызвать мастера по ремонту.
Не горит лампа освещения рекламной панели.	Перегорела лампа/стартер.	Снимите рекламную панель движением вверх и на себя. Замените лампу/стартер.
Не горит лампа освещения ЖК	Перегорела лампа/стартер.	Снимите рассеиватель, потянув его нижнюю или верхнюю часть на себя до выхода рассеивателя из пазов. Замените лампу/стартер.
Повышенный шум	Неправильно установлен прибор.  Трубопроводы холодильного агрегата соприкасаются с корпусом шкафа, или между собой.	Установите шкаф согласно требованиям настоящего руководства. Устраните касание трубопроводов с корпусом шкафа, или между собой.
Появляется запах в шкафу	Нерегулярная и не тщательная уборка шкафа. Длительное пребывание прибора в выключенном состоянии с плотно закрытой дверью.	Тщательно вымойте и проветрите шкаф.
Вода под шкафом	Водоотвод не установлен в сосуд талой воды.	Проверьте правильность установки водоотвода.

**ПРИМЕЧАНИЕ** - В случаях выявления других неисправностей обращайтесь в мастерскую по ремонту холодильных приборов.



### ДОДАТОК Г

Єдиний диспетчерський центр  
з гарантійного обслуговування продукції  
ПрАТ «ІНТЕРТЕХНІКА» на території України

### ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Единый диспетчерский центр  
по гарантийному обслуживанию продукции  
ЧАО «ИНТЕРТЕХНИКА» на территории Украины

Наименование СЦ	Адрес	Телефоны диспетчеров
ЧАО «Интертехника»	83005, г. Донецк, ул. Кемеровская, 5	(062) 344-18-34, (062) 344-18-35 servis@intertexnika.com.ua

### ДОДАТОК Д

Єдиний диспетчерський центр  
з гарантійного обслуговування продукції  
ПрАТ «ІНТЕРТЕХНІКА» на території Росії

### ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Единый диспетчерский центр  
по гарантийному обслуживанию продукции  
ЧАО «ИНТЕРТЕХНИКА» на территории России

Наименование СЦ	Адрес	Телефоны диспетчеров
ООО «Интер Сервис Плюс»	115280, Россия, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 23	007-495-234-50-39, 007-495-234-50-40 interservisoffice@gmail.com

По России и странам СНГ: согласно российского Закона « О защите прав потребителей» покупатель в случае выхода из строя холодильной техники в период гарантийного срока эксплуатации должен обратиться к продавцу товара, который обязан возместить все расходы покупателя, связанные с гарантийным ремонтом.

Для нотаток  
Для заметок